


SOMMER 2018

# green:ID

DIT **LED** TIL BÆREDYGTIGE BESPARELSER

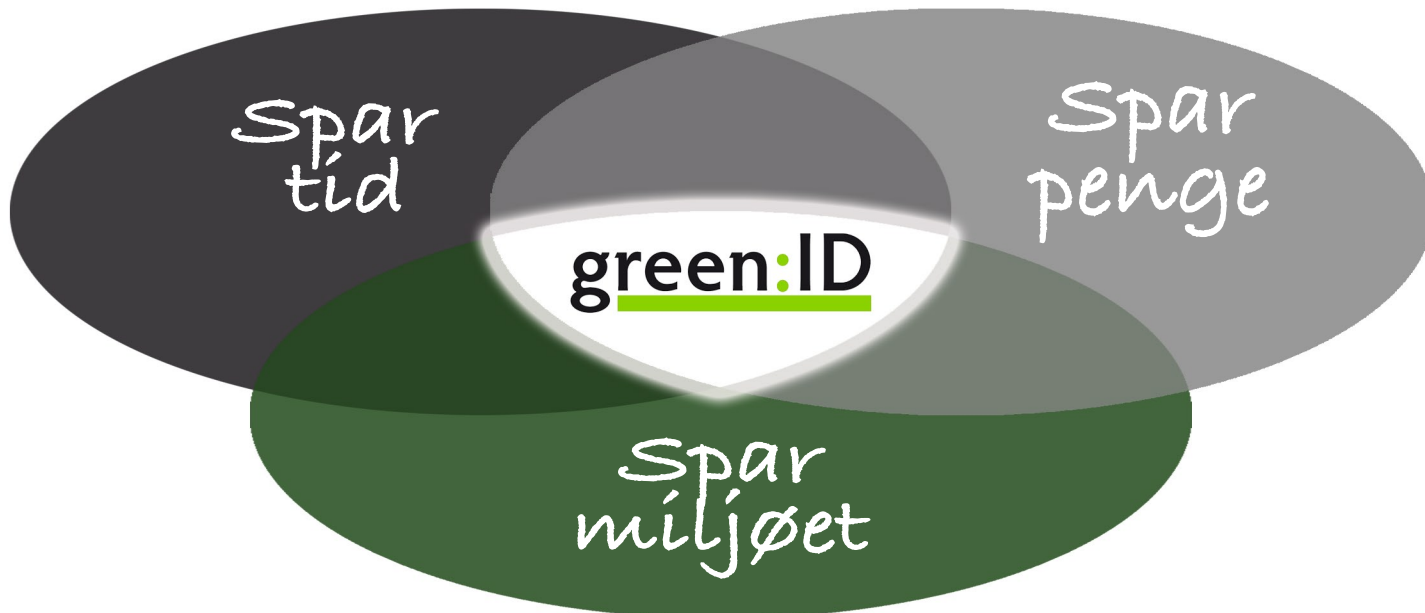

## Spar tid

Visionen for green:ID sortimentet er innovative og til dels unikke produkter, som dækker behovet for LED belysning til industri- og erhvervsbygninger mv.

I produktudviklingen er der også stort fokus på optimeret montering, som man som installatør sparer mest mulig tid ved montering af produkterne, samtidig med man har et pålideligt produkt og et tilgængeligt og kompetent bagland, der yder den ekstra support i dagligdagen.

## Spar penge

Udskiftning til LED er oftest tjent ind på 1-2 år, og med green:ID produkterne, der er designet med de bedste komponenter, har man vished for besparelsen via de 5 års fuld garanti på produkterne.

## Spar miljøet

Udover det er en god økonomisk investering at skifte til LED, giver mindre strømforbrug også mindre CO<sup>2</sup> udledning, som hjælper til en grønnere planet for de kommende generationer.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

T-SKINNE LED	Side 5
TROLDTEKT LED	Side 7
KOMPLETTE LED PANELER	Side 9
TRUECOLOR LED PANELER	Side 11
UP-DOWN LED PANELER	Side 13
TRUNKING LED	Side 15
LED LINEAR HIGH-BAY	Side 17
LED UFO HIGH-BAY	Side 19
KLASSISK LED HIGH-BAY	Side 21
LED HIGH-LUX ARMATUR	Side 23
LED TRI-LUX ARMATUR	Side 25
LED INTELLIGENTE LOFT/VÆGLAMPER	Side 27








# T-SKINNE LED

## Funktioner

- Minimalistisk udseende med maksimalt udbytte
- Simpelt koncept, få varenumre dækker alle installationsdele
- Driver passer til hhv. 3 stk. 60 cm. / 3 stk. 120 cm. skinner
- Nem installation, både af skinner og driver
- Flexibel placering af lyskinnerne
- Det synlige lysmodul er kun 12 mm. i højden
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- 1-10V dæmpbar
- 130 lumen/watt

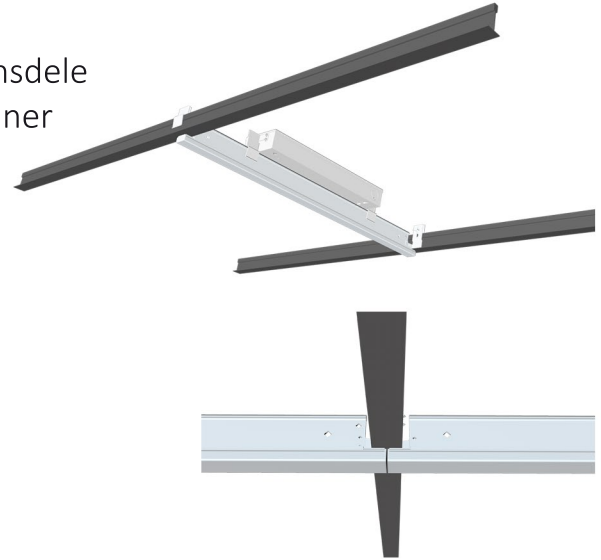

## Specifikationer, lyskinner

Varenr.	Længde	Watt	Lumen	Spænding	Kelvin	Lysvinkel	CRI
65150	60 cm.	10W	1.300	100-277V AC	4.000	120°	>80
65155	120 cm.	20W	2.600	100-277V AC	4.000	120°	>80

## Specifikationer, drivere

Varenr.	Effekt	Dæmpbar	Håndtering
63160	30W	1-10V	Indgang for 3 stk. 60 cm. T-skinne lyskinner
63165	60W	1-10V	Indgang for 3 stk. 120 cm. T-skinne lyskinner

## Optioner

- Lysfarve; fås også i 3.500 og 5.000 kelvin som kvantums-bestillingsvare
- CRI; fås også i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare



# TROLDTEKT-LED

## Funktioner

- Designet til 60x120 cm. TroldTekt-lofter
- Flere udgaver, 24V CCT / 230V / 230V højllumen
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- Alle versioner er dæmpbare
- Høj lysægthed, CRI>93
- Lysvinkel 100°
- Design fjernbetjening inkl. vægholder for CCT udgave
- Mean Well driver



## Specifikationer

Varenr.	Længde	Watt	Lumen	Kelvin / Dæmpning	Spænding/Driver
65100	60 cm.	15W, max	1.500, max	CCT justerbar 2.700-4.000	24V, 230V via PowerPack
65110	120 cm.	30W, max	3.000, max	CCT justerbar 2.700-4.000	24V, 230V via PowerPack
65106	60 cm.	15W	1.500	3.300 / 1-10V dæmpbar	Inkl. 230V driver (24V skinne)
65116	120 cm.	30W	3.000	3.300 / 1-10V dæmpbar	Inkl. 230V driver (24V skinne)
65121	120 cm.	30W	5.000	4.000 / 1-10V dæmpbar	Inkl. 230V driver (24V skinne)

## Optioner

- 230V AC Power-Pack, for op til 6 stk. 60 cm. / 3 stk. 120 cm. 24V DC CCT justerbare Troldtekt LED-skinner





**KOMPLET PANEL / TROFFER  
MED INDBYGGET DRIVER**




# KOMPLETTE PANELE

## Funktioner

- Komplet løsning - med indbygget 230V driver
- 1-10V dæmpbar - med DALI forkobling som option
- Hvidlakeret aluminiumsramme
- Lang levetid, L70=50.000 timer + lav blænde, UGR<19
- Troffer i klassisk design for nem montering i T-skinne lofter
- 60x60 panel med indbygget påbygningsramme på kun 17 mm. og er tilmed multianvendeligt, da det udover påbygning passer til montering i T-skinne lofter, i lofter med skjult skinnesystem samt kan monteres i wirenehæng

Kun 17 mm. |

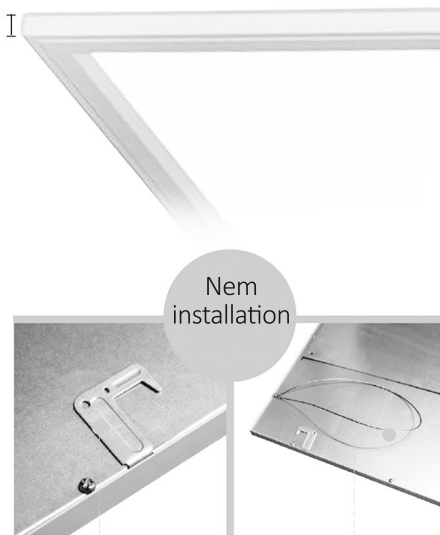

## Specifikationer, panel

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	Tæthed	Spænding	Mål (højde)
65200	40W	4.400	4.000	120°	>80	IP40	200-240V	595x595 (17) mm.
65201	40W	3.600	3.000	120°	>80	IP40	200-240V	595x595 (17) mm.

## Specifikationer, troffer

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	Tæthed	Spænding	Mål (højde)
65241	40W	3.600	3.000	80°	>80	IP20	200-240V	595x595 (100) mm.

## Optioner

- Effekt; fås også i andre wattager for højere/lavere lysudbytte som kvantums-bestillingsvare
- Størrelser; fås også i 30x120 cm. og andre størrelser som kvantums-bestillingsvare
- Lysfarve; fås også i andre kelvin-farver som kvantums-bestillingsvare
- CCT justering; fås med 3.000/4.000/5.000 kelvin omskifter som kvantums-bestillingsvare







# TRUECOLOR PANELER

## Funktioner

- TrueColor paneler i CRI>90 lyskvalitet
- 110 lumen/watt (i 4.000 kelvin - 100 lumen/watt i 3.000 kelvin)
- Dæmpbare, fås med DALI/1-10V/TRIAC eller alm. driver
- Lang levetid, L70=50.000 timer + lav blænde, UGR<19
- Hvidlakeret ramme og bagsiden er i 6063 aluminium
- Perfekt pasform for T-skinne-lofter, 5 mm. smallere
- Japansk produceret bagplade fra Mitsubishi
- Fås med "Milky" eller "Prismatik" overflade




PRISMATIK  
vs. MILKY

## Specifikationer

Varenr.	Overflade	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	Tæthed	Mål (højde)
64880	Milky	18W	1.980	4.000	120°	>90	IP44	295x295 (9) mm.
64900	Milky	36W	3.960	4.000	120°	>90	IP44	595x595 (9) mm.
66050	Prismatic	32W	3.520	4.000	85°	>90	IP44	595x595 (10) mm.
64930	Milky	36W	3.960	4.000	120°	>90	IP44	1295x295 (9) mm.
64960	Milky	60W	6.600	4.000	120°	>90	IP44	1295x595 (9) mm.

## Optioner

- Effekt; fås også i andre wattager for højere/lavere lysudbytte, som kvantums-bestillingsvare
- Lysfarve; fås også i 6.000 kelvin som kvantums-bestillingsvare (4.000 og 3.000 er standard)
- Fås også i prisskarp Competition-serie, CRI>80, 100/90 lumen pr. watt, IP44, UGR<19
- Tilbehør; påbygningsrammer, wiresæt samt monteringsklips for montering i skjult T-skinne loft
- Udvidet version, 60x60 og 30x30 paneler fås til indbygning med skyggeramme og monteringsklips
- Runde; 36W version fås også som ø:600 mm. panel i 38 mm. højde for plads til driver. Er inkl. påbygningsramme

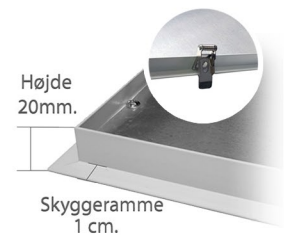



# UP-DOWN PANEL

## Funktioner

- Eksklusiv kontor/konferencerums-lampe
- Transparent optik, ingen direkte eller indirekte synlig lyskilde
- Komplet inkl. 230V driver og ophæng
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- 55% downlight, 45% uplight
- 1-10V dæmpbar - med DALI forkobling som option
- Nem installation samt kan kobles sammen 'inline'
- Med "step-dim" (10%/50%/100%) med eksisterende tænd/sluk
- UGR<19




ÅRS GARANTI

## Specifikationer, lysskinner

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Tæthed	Lysvinkel	CRI	Spænding	Mål (højde) mm.
65221	40W	3.600	3.000	IP20	120°	>80	100-277V AC	1200x200 (24)

## Optioner

- Lysfarve; fås også i 4.000 og 5.000 kelvin som kvantums-bestillingsvare
- Størrelser; fås også i andre størrelser som kvantums-bestillingsvare
- CCT justering; fås med 3.000/4.000/5.000 kelvin omskifter som kvantums-bestillingsvare

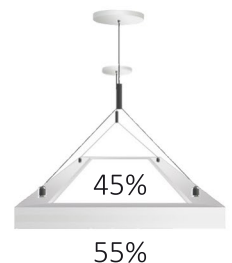





EXIT

EXIT

QASHQAI




QASHQAI

INSURANCE

# TRUNKING LED

## Funktioner

- TÜV godkendt modulbaseret LED armatur-system
- Kan kombineres på et utal af måder og er fremtidssikret med mange udvidelsesmuligheder som fx skinnespot-udtag
- Gennemfortrådet men fås også som faste armaturer, til loftmontering eller nedhængt lampe-montering
- Kan fås som DALI/1-10V dæmpbar, med sensor eller batteribackup
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- Samsung LED og Lifud driver
- 130 lumen/watt

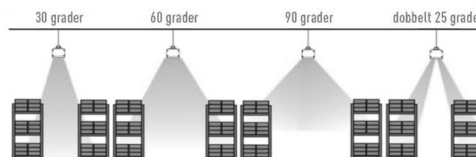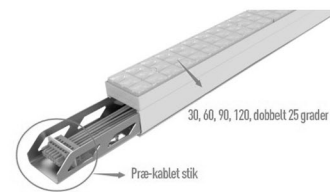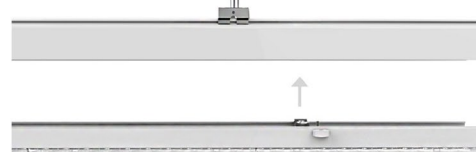

## Specifikationer, lysmoduler

Varenr.	Længde	Watt	Lumen	Spænding	Kelvin	Lysvinkel	CRI
64755	576 mm.	20W	2.600	200-240V AC	4.000	120°	>80
64780	1436 mm.	60W	7.800	200-240V AC	4.000	120°	>80

## Specifikationer, aluminiumschassis

Varenr.	Gennemtrådning	Længde	Håndtering	Tilbehør
64798	7-strengs	1.551 mm.	Lys + dæmp/sensor/batteri	Driver, mont.dele, udtag

## Optioner

- Effekt; fås også i andre wattager for højere/lavere lysudbytte, som kvantums-bestillingsvare
- Gennemfortrådning; fås også som 5-strengs eller 11-strengs som kvantums-bestillingsvare
- Chassis-længder; fås også i 691, 2.987 samt 4.423 mm. chassiser som kvantums-bestillingsvare
- Lys; fås også i 3.000 og 6.000 kelvin samt i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare









# LINEAR HIGH-BAY

## Funktioner


- Industrielampe designet for lagerhaller, højlagre og lignende
- Komplet inkl. 230V driver
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- 1-10V dæmpbar - med DALI forkobling som option
- Nem installation, både nedhængt og påbygning
- 130 lumen/watt



Krog+kæde montering



Overflade-montering




Nedhængt montering

## Specifikationer, lyskinner

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Tæthed	Lysvinkel	CRI	Spænding
65230	90W	11.700	4.000	IP40	120°	>80	100-277V AC
65232	135W	17.550	4.000	IP40	120°	>80	100-277V AC
65234	178W	23.140	4.000	IP40	120°	>80	100-277V AC

## Optioner

- Lysfarve; fås også i andre kelvin-farver som kvantums-bestillingsvare
- Lysvinkel; fås i andre lysvinkler som kvantums-bestillingsvare
- Flere monteringsløsninger (som tilbehør)

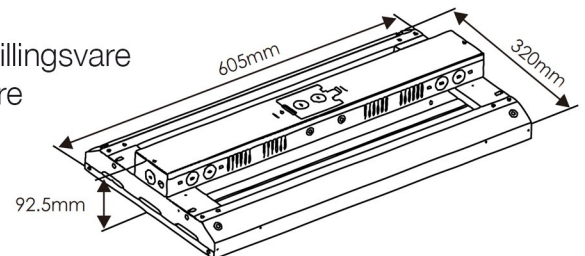




# UFO HIGH-BAY

## Funktioner

- TÜV godkendt "Design" UFO high-bay lampe
- Philips dioder og indbygget Mean Well driver
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- 1-10V dæmpbar
- Vandtæt, IP65
- Effektiv 132 lumen/watt
- Inkl. monteringskrog og 1,5 meter ledning
- Skærm indbygget i designet

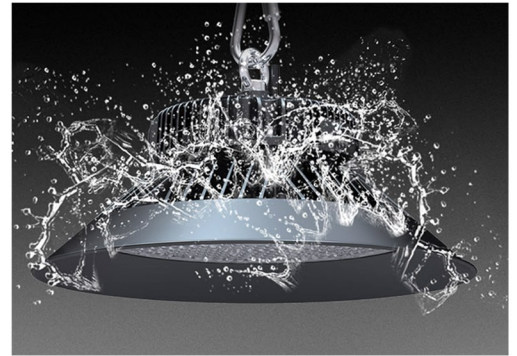

## Specifikationer

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	Mål (mm.)
65070	80W	10.560	4.000	120°	>80	334x195
65076	150W	19.800	4.000	120°	>80	334x195

## Optioner

- Effekt; fås også i 100W, 120W og 200W som kvantums-bestillingsvare
- Lysfarve; fås også i 3.000 og 5.700 kelvin som kvantums-bestillingsvare
- CRI; fås også i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare
- Dæmpning; fås som DALI dæmpbar som kvantums-bestillingsvare







# KLASSISK HIGH-BAY

## Funktioner

- TÜV godkendte LED high-bay lamper
- 2 serier, mini "FINE" lampe og full-size "AIR" lampe
- Indbygget Mean Well driver og Bridgelux dioder
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- Valgfri akryl- eller aluminiumsskærm
- Inkl. monteringskrog og 1,5 meter ledning
- AIR serie 140 lumen/watt
- FINE serie 125 lumen/watt



## Specifikationer

Varenr.	Serie	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	Tæthed	Mål (uden skærm)
62695	AIR	80W	11.200	4.000	45°/120°	>85	IP65	∅:182 mm.
62710	AIR	150W	21.000	4.000	45°/120°	>85	IP65	∅:239 mm.
62760	FINE	30W	3.750	4.000	45°	>80	IP54	∅:140 mm.
62764	FINE	50W	6.250	4.000	45°	>80	IP54	∅:160 mm.

## Optioner

- Effekt; AIR serien fås også i 60W, 100W, 120W samt 200W, og FINE serien fås desuden i 40W og 60W som kvantums-bestillingsvare
- Lysfarve; fås også i 3.000 og 6.000 kelvin som kvantums-bestillingsvare
- CRI; fås også i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare
- Dæmpning; fås som TRIAC, DALI eller 1-10V dæmpbar som kvantums-bestillingsvare
- Lampeskærme; til FINE serien kan alu-lampeskærme fås i forskellige pastel-farver





**UDSALG**  
- OG GODT TILBUD  
**Unika**  
Spisebord og stole i massivt  
og væksten. Bælfarvet  
Før: 13198.-  
**9899.-**  
møbler = Karup

**New greenland**  
Spisebordsstol  
sort kunstlæder  
**1199.-**  
møbler = Karup

**UDSALG**  
Møbelstend  
Før: 10999.-  
**7999.-**  
møbler = Karup

**Skovby**  
Spisebord  
**2899.-**  
møbler = Karup

**UDSALG**  
Møbelstend  
Før: 12499.-  
**9375.-**  
møbler = Karup



## Funktioner

- Gennemfortrådet 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- Tåler stød, IK08
- Vandtæt, IP65
- 140 lumen/watt
- Ammoniak-certificeret, 100ppm
- TÜV certificeret
- Inkl. monteringsklips og tysk-produceret Wieland IP67 adaptere
- Multi-anvendelige lige fra kontorer, til lagerhaller, stalde osv.



## Specifikationer

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	PF	Mål (mm.)
63210-3F	60W	8.400	4.000	150°	>80	>95%	1.500x124x43
63211-3F	60W	7.800	3.000	150°	>80	>95%	1.500x124x43
63220-3F	40W	5.600	4.000	150°	>80	>95%	1.200x124x43
63221-3F	40W	5.200	3.000	150°	>80	>95%	1.200x124x43
63230-3F	20W	2.800	4.000	150°	>80	>95%	640x124x43
63231-3F	20W	2.600	3.000	150°	>80	>95%	640x124x43

## Optioner

- Lysfarve; fås også i 3.000 og 6.000 kelvin som kvantums-bestillingsvare
- CRI; fås også i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare
- Tilslutning, fås også med center-tilslutning på bagsiden i stedet for gennemfortrådet






# TRI-LUX

## Funktioner

- Gennemforrådet 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Philips dioder og Philips driver
- Lang levetid, L70=50.000 timer
- Tåler stød, IK08
- Vandtæt, IP65
- Overspændingsbeskyttet, 2K
- 130 lumen/watt
- Inkl. monteringsklips og forskruninger
- Plactic kabinet med aluminiumsbase indeni

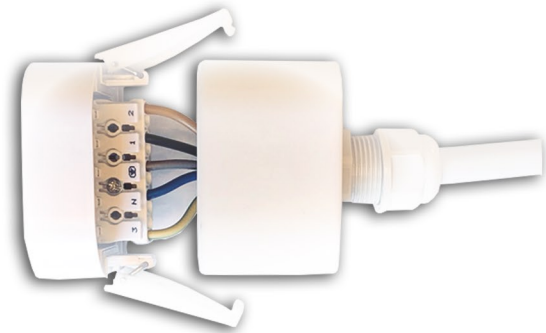

## Specifikationer

Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Lysvinkel	CRI	PF	Mål (mm.)
63190	60W	7.800	4.000	160°	>80	>95%	1.490x70x60
63185	40W	5.200	4.000	160°	>80	>95%	1.210x70x60
63180	20W	2.600	4.000	160°	>80	>95%	640x70x60

## Optioner



- Lysfarve; fås også i 3.000 og 6.000 kelvin som kvantums-bestillingsvare
- CRI; fås også i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare
- Udvidelser; fås som dæmpbar, DALI eller 1-10V, samt med MW-sensor som kvantums-bestillingsvare



# RF Wireless HF Sensor

Receiver

Sender

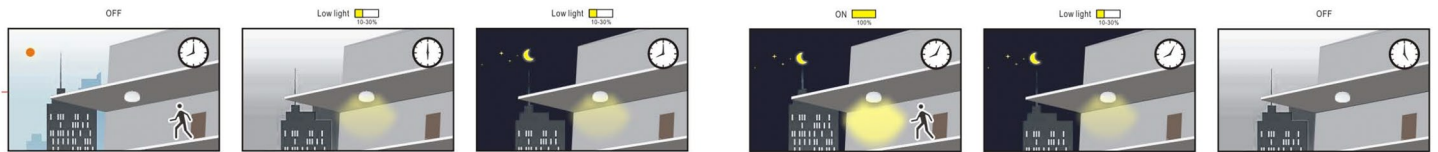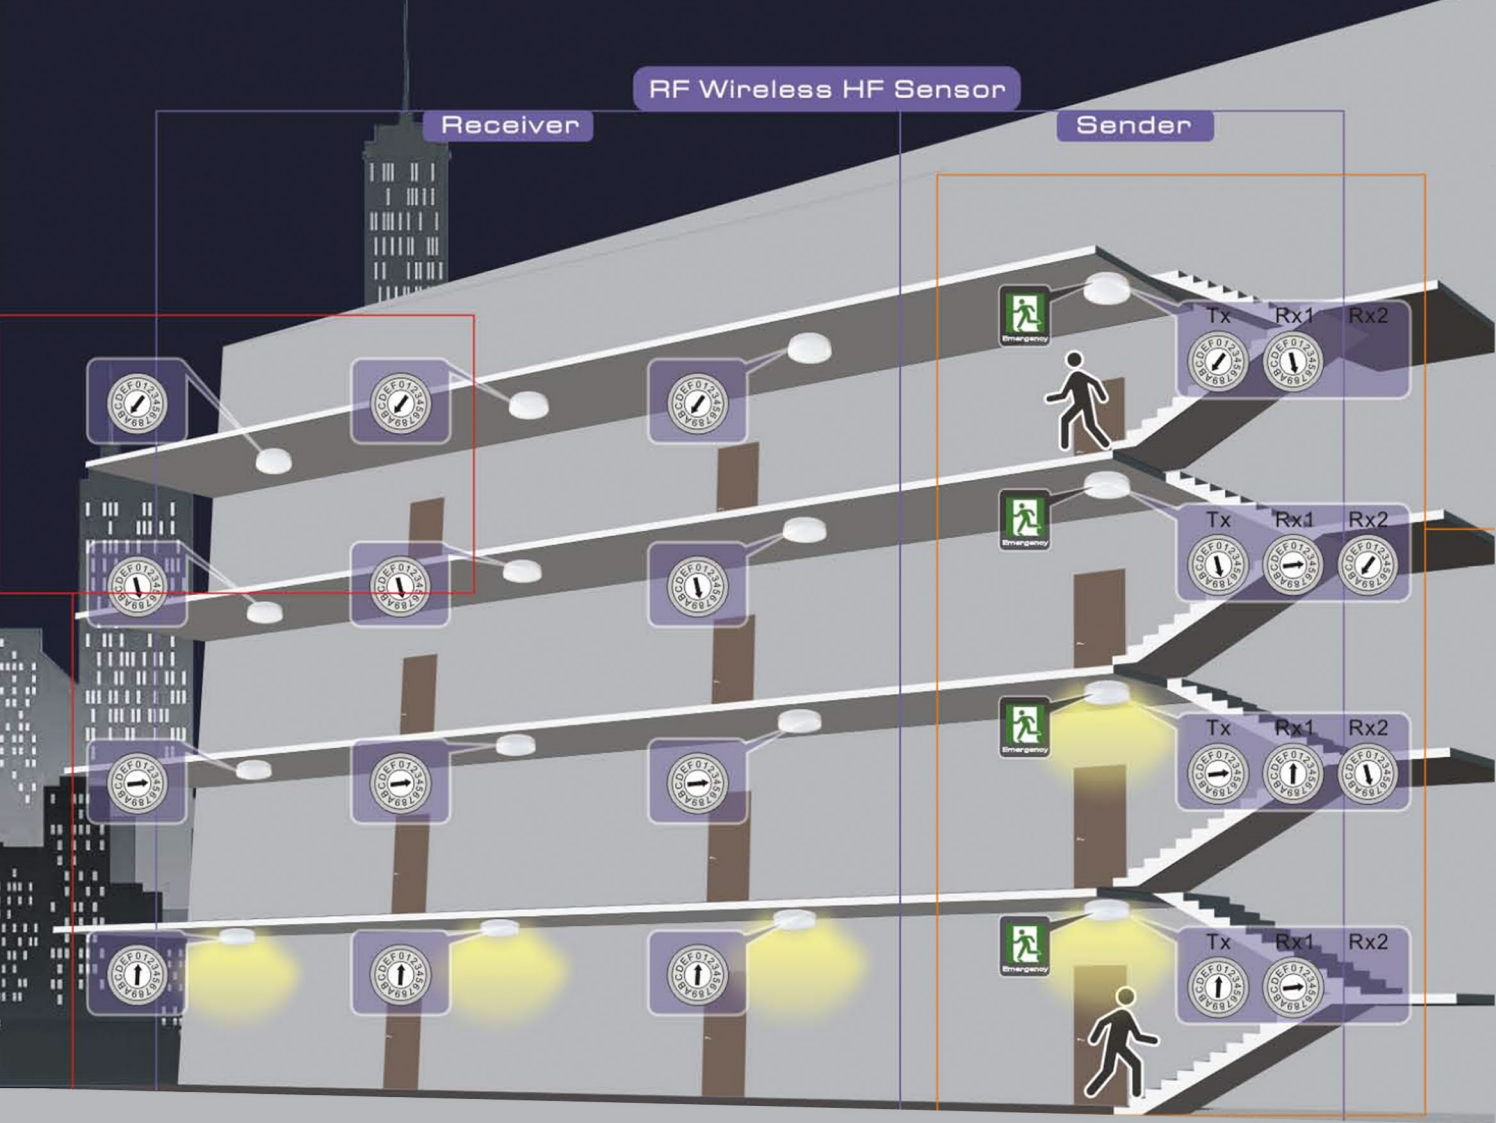

# VÆG/LOFTLAMPER

## Funktioner

- Intelligente LED lamper med bevægelses- og skumringssensor
- Master med duo-sensor og Slave modeller i "family look"
- Trådløs seriekobling, som kan laves i mange variationer og har mange indstillingsmuligheder via dip-switch
- Nedsænket belysning kan justeres fra 10-30%
- Hurtigt montering med værktøjsfri åbning
- Lang levetid, L70=50.000 timer + IK10 vandalsikring
- Rækkevidde, indendørs 30 meter - udendør 100 meter
- Opfylder krav for opsætning ved fælles adgangsveje



## Specifikationer, indendørs Master/Slave-model

Varenr.	Type	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Tæthed	Lysvinkel	Spænding	Mål mm.
62832	Sensor+sender	10W	900	3.000	>80	IP44	150°	220-240V	Ø:260
62833	Modtager	10W	900	3.000	>80	IP44	150°	220-240V	Ø:260

## Specifikationer, udendørs Basis-model

Varenr.	Type	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Tæthed	Lysvinkel	Spænding	Mål mm.
62873	Halvmåne	9W	700	3.000	>80	IP65	100°	220-240V	Ø:265

## Optioner

- Lys; fås også i 4.000 og 6.000 kelvin samt i CRI>90 som kvantums-bestillingsvare
- Effekt; fås i andre wattager for højere/lavere lysudbytte, som kvantums-bestillingsvare
- Kabling; fås også som kabelforbundne Master/Slave-lamper som kvantums-bestillingsvare
- Udvidelser; fås som TRIAC, DALI eller 1-10V dæmpbar eller med batteribackup som kvantums-bestillingsvare



green:ID

Dit **danske** LED brand

[www.green-id.dk](http://www.green-id.dk)