




LED LYSSKINNER SPECIALDESIGNET TIL TROLDTEKT- OG TRÆBETONLOFTER





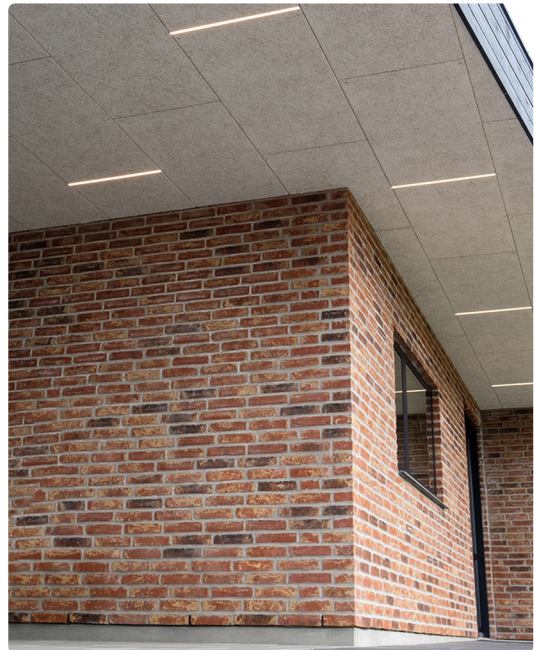


SPECIALDESIGNET

green:ID LED-lysskinner er et specialdesignet lyskoncept udviklet specifikt til Troldekt- og træbetonlofter.

STILRENT

Lysskinnerne tilfører et stilrent, minimalistisk look samt et godt og fleksibelt lys.

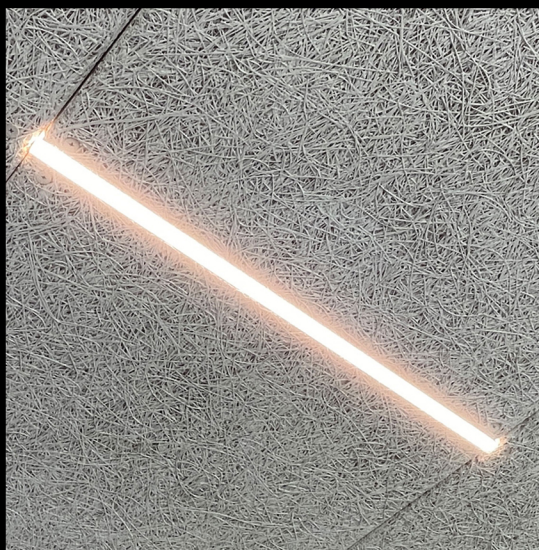

DISKRET MONTERING

Lysskinnerne integreres elegant i samlingerne mellem Troldekt-pladerne.

Denne monteringsform gør, at man undgår at bryde loftpladernes overflade.

TO VARIANTER, FLERE UDGAVER


Konceptet er bygget op om en planforsænket og en underforsænket version, som begge fås i 60 cm. og 120 cm. samt i flere forskellige udgaver.

Planforsænket

Denne version er designet til diskret montering, hvor lysskinnen flugter med loftpladens overflade. Dette giver en diskret og integreret belysningsløsning, hvor lysskinnen blander flot ind i loftets overflade.

Underforsænket

Denne version monteres således, at lysskinnen er lige under loftpladen, men stadig er helt op mod loftet uden synligt mellemrum. Denne løsning giver en mere tydelig afgrænsning af lyset og gør, at loftet er intakt.

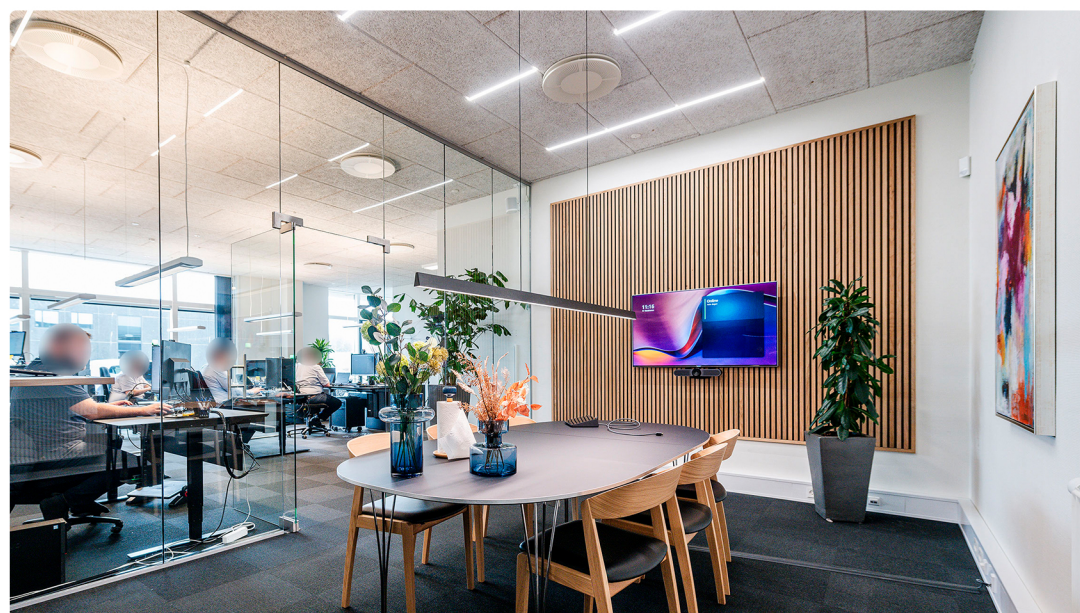


UDGAVE MED LAV BLÆNDE

green:ID UGR-lysskinnen er den nyeste udgave af vores populære LED-skiner.

Den er udviklet med specialdesignede reflektorer, der sikrer et blændfrit lys.

Skinnerne er planforsænkede og fås i længderne 60 cm. og 120 cm. samt i to højder, så de passer til loftplader i henholdsvis 25 mm. og 35 mm. højde.


UGR-lysskinnerne er tilgængelige i flere farvekombinationer og varianter.

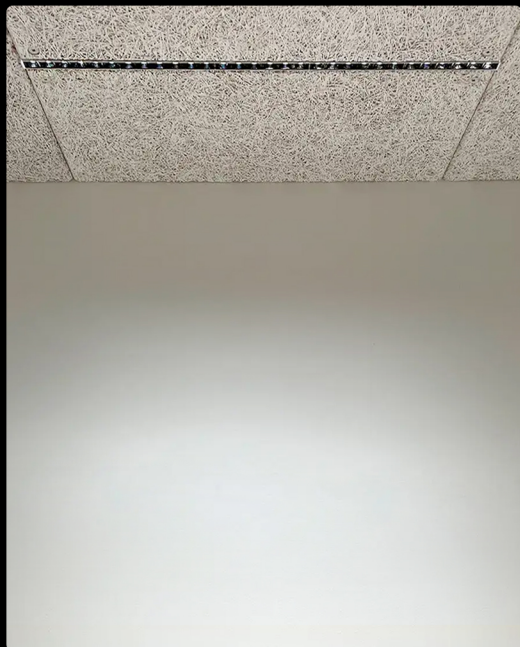

Hvid/sort
Blænde: UGR<16



Hvid/hvid
Blænde: UGR<19

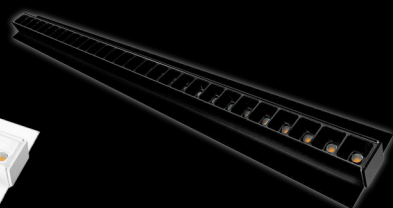

Sort/sort
Blænde: UGR<16

✓ ALLE DÆMPNINGFORMER

✓ SPECIALDESIGNEDE REFLEKTORER

✓ FLERE VARIANTER

FLEKSIBEL BELYSNING

green:ID LED-lysskinner til Troldekt- og træbeton lofter er skabt til maksimal fleksibilitet. LED-lysskinnerne fås med flere forskellige lysegenskaber, og derudover understøtter konceptet alle gængse dæmnings- og styringsformer.

Konceptet forhandles hos ECOFOSS.

UGR



CRI>90



CCT



D2W



RGB



DALI



TRIAC



1-10V



WiFi



ON/OFF



 zigbee


CASAMBI

Shelly®

hue

LYSBEREGNINGER

ECOFOSS tilbyder DIALux-lysberegninger i forbindelse med projektering.

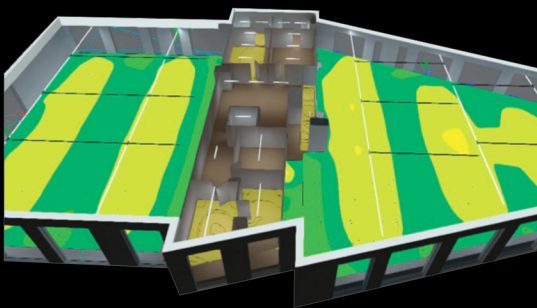

www.ecofoss.dk

ECOFOSS | Tlf.: 7060 6560 | info@ecofoss.dk