



## Kodning af fjernbetjening

Tryk kortvarigt på "Match" knappen på modtager-enheden i Power-kittet

Tryk efterfølgende kortvarigt på en af zone-knapperne (SI f.eks.) på fjernbetjeningen. Den blå indikator på fjernbetjeningen lyser nu konstant og fjernbetjening er nu kodet med modtageren

Det er vigtigt at fjernbetjeningen og styreenheden er tæt på hinanden når de kodes, gerne inden for 10 cm.

Hvis man vil styre lyset i flere rum med samme fjernbetjening, skal hvert rum tildeles en zone. For at programmere en zone, trykkes der kortvarigt på "Match" knappen i Power-kittet, hvorefter den blå diode blinker.

Så vælges den ønskede zone (f.eks. zone 2) på fjernbetjeningen. Dette gentages hvis man ønsker at kode flere zoner (op til 4)

Man kan godt have flere rum, der er tildelt samme zone – f.eks. zone 2. Alle rum der er kodet til samme zone, fungerer synkront.

Fjernbetjeningen kan kodes til alle de modtagere, der ønskes. Hver modtager kan huske 10 fjernbetjeninge

Før mere information, se den medfølgende manual til fjernbetjeningen.




## Monteringsvejledning Power-Kit for LED skinner til Troldekt

Til Power-Kittet kan der tilsluttets op til:

6 stk. 60 cm. LED lysskinner til Troldekt

3 stk. 120 cm. LED lysskinner til Troldekt

- Alle **SORTE** ledninger samles terminalen markeret med -
- Alle **RØDE** ledninger samles i terminalen markeret med +

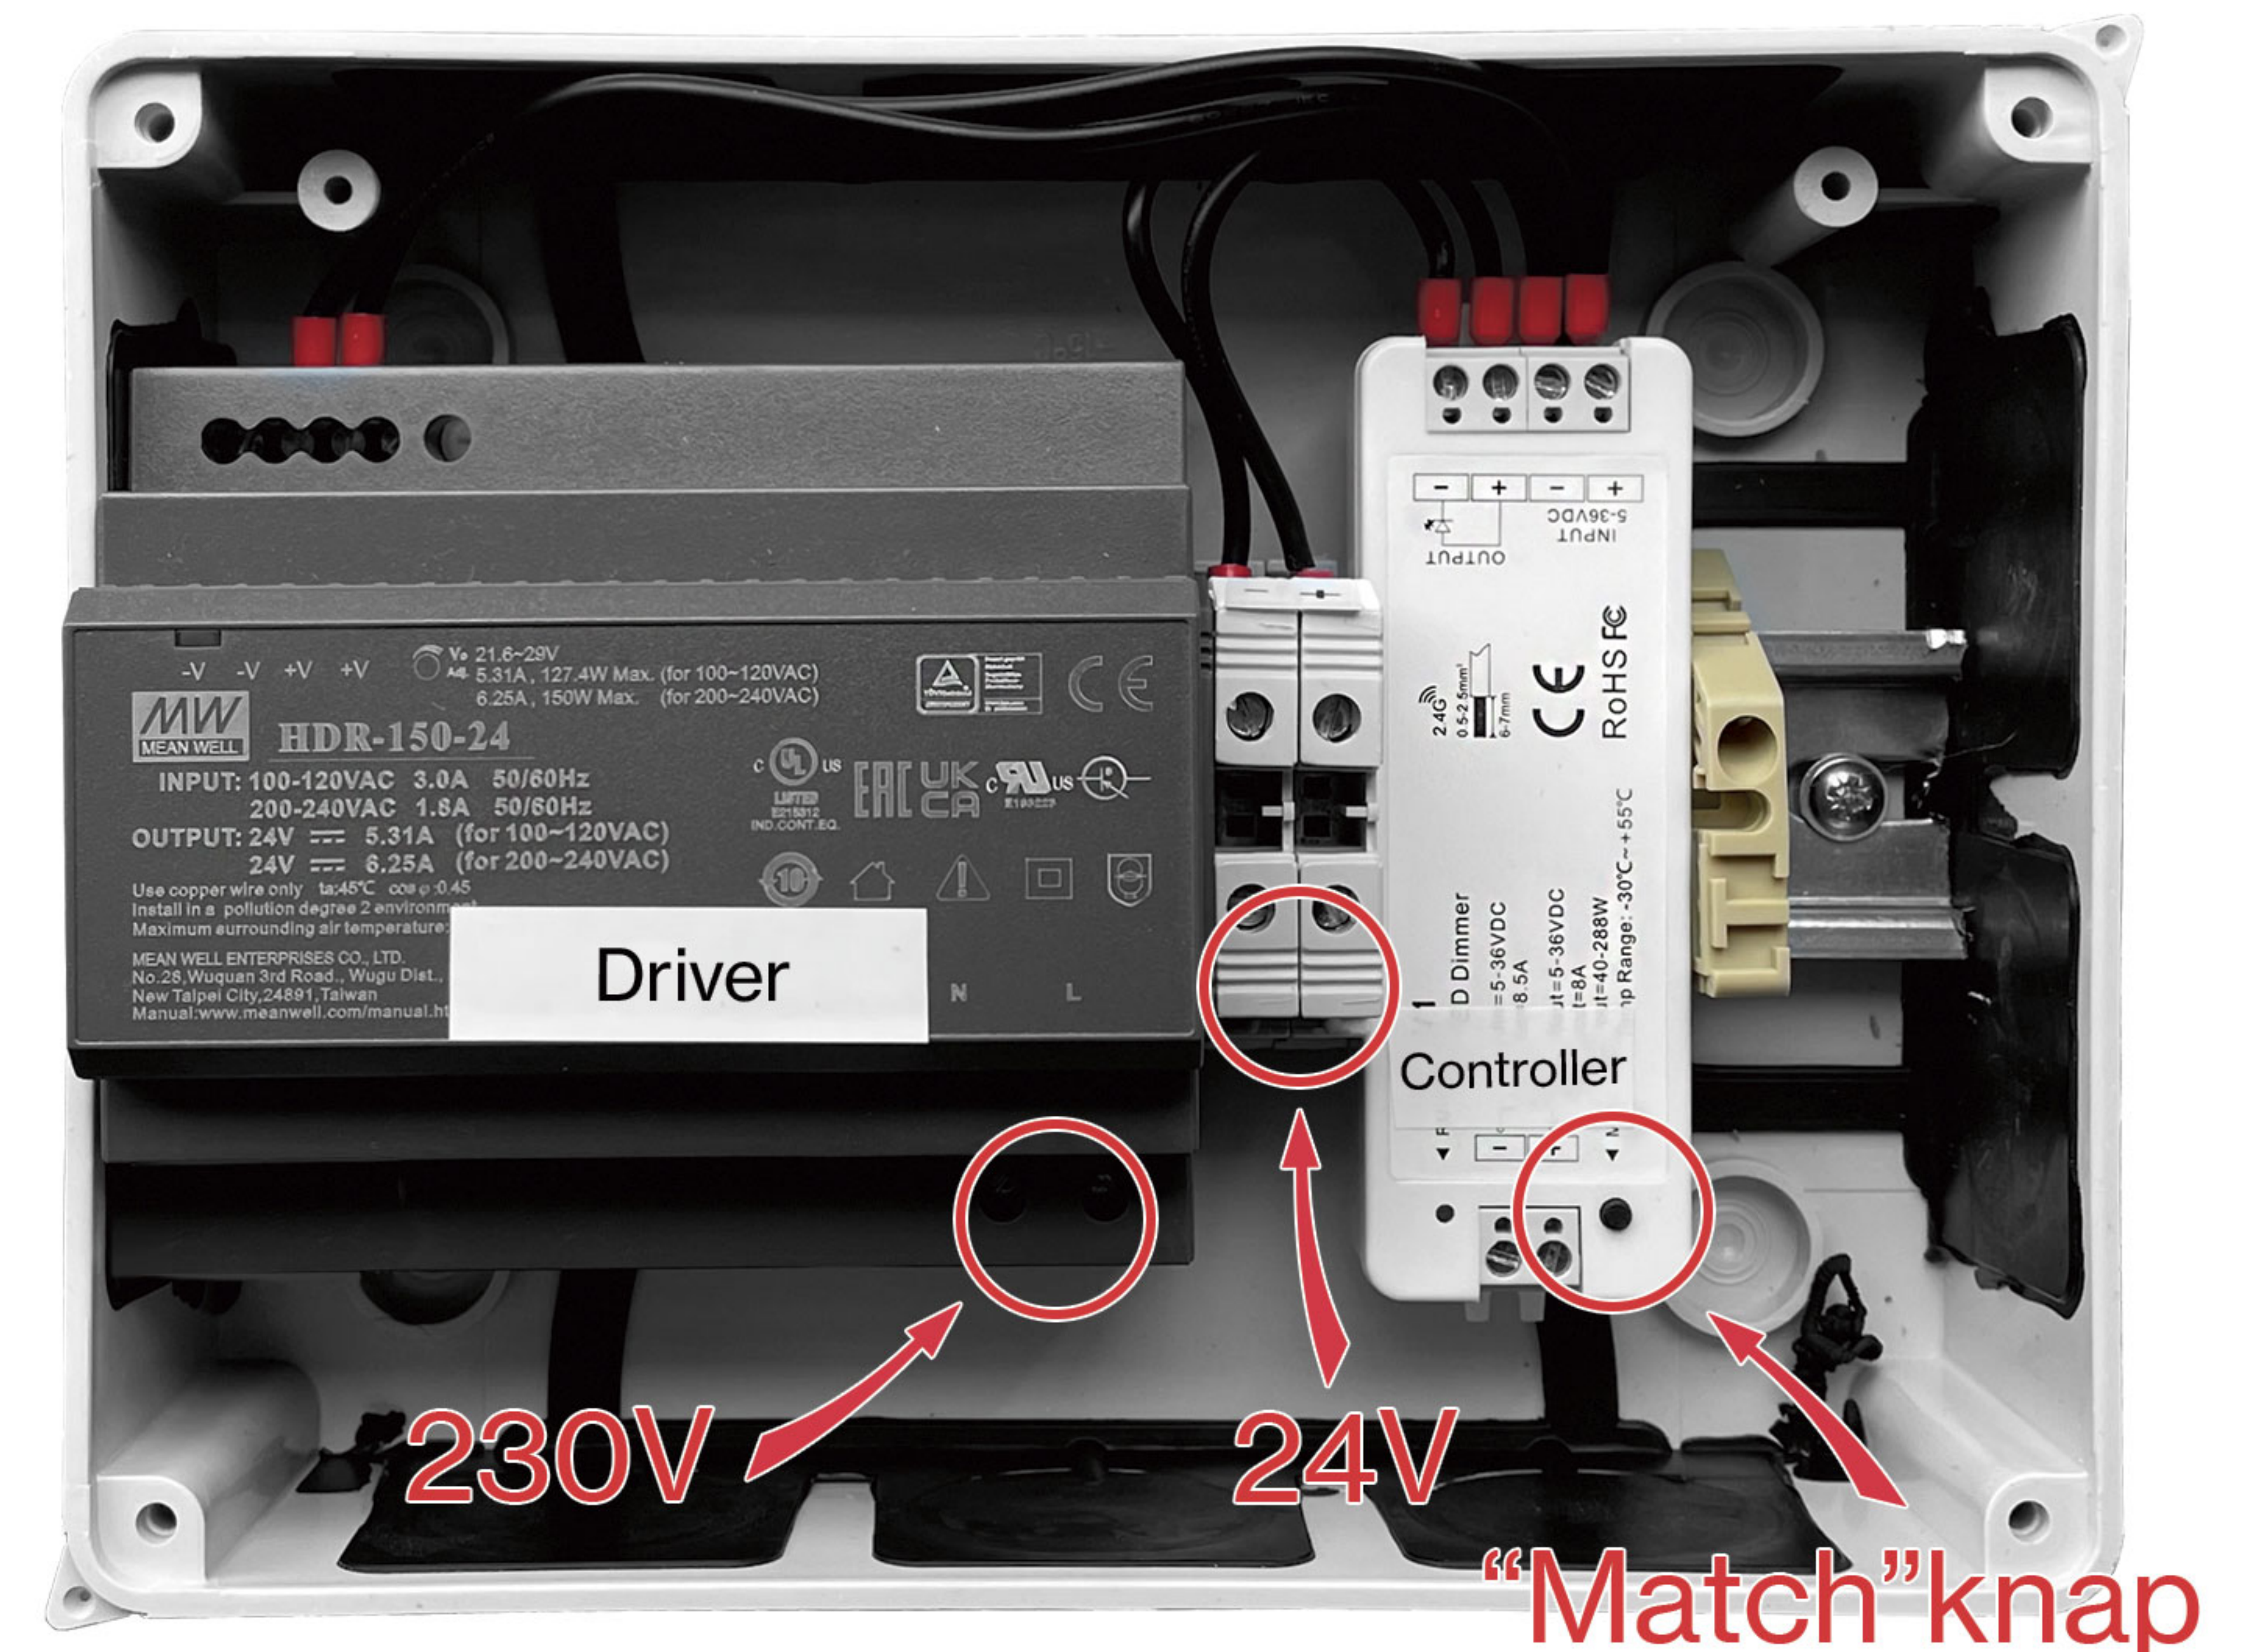



## Kodning af fjernbetjening

Tryk kortvarigt på "Match" knappen på modtager-enheden i Power-kittet

Tryk efterfølgende kortvarigt på en af zone-knapperne (S1 f.eks.) på fjernbetjeningen. Den blå indikator på fjernbetjeningen lyser nu konstant og fjernbetjening er nu kodet med modtageren

Det er vigtigt at fjernbetjeningen og styreenheden er tæt på hinanden når de kodes, gerne inden for 10 cm.

Hvis man vil styre lyset i flere rum med samme fjernbetjening, skal hvert rum tildeles en zone. For at programmere en zone, trykkes der kortvarigt på "Match" knappen i Power-kittet, hvorefter den blå diode blinker.

Så vælges den ønskede zone (f.eks. zone 2) på fjernbetjeningen. Dette gentages hvis man ønsker at kode flere zoner (op til 4)

Man kan godt have flere rum, der er tildelt samme zone – f.eks. zone 2. Alle rum der er kodet til samme zone, fungerer synkront.

Fjernbetjeningen kan kodes til alle de modtagere, der ønskes. Hver modtager kan huske 10 fjernbetjening

Før mere information, se den medfølgende manual til fjernbetjeningen.


## Monteringsvejledning

Power-Kit for LED skinner til Troldekt

Til Power-Kittet kan der tilsluttes op til:

6 stk. 60 cm. LED lyskinner til Troldekt  
3 stk. 120 cm. LED lyskinner til Troldekt

- Alle **SORTE** ledninger samles i terminalen markeret med -
- Alle **RØDE** ledninger samles i terminalen markeret med +

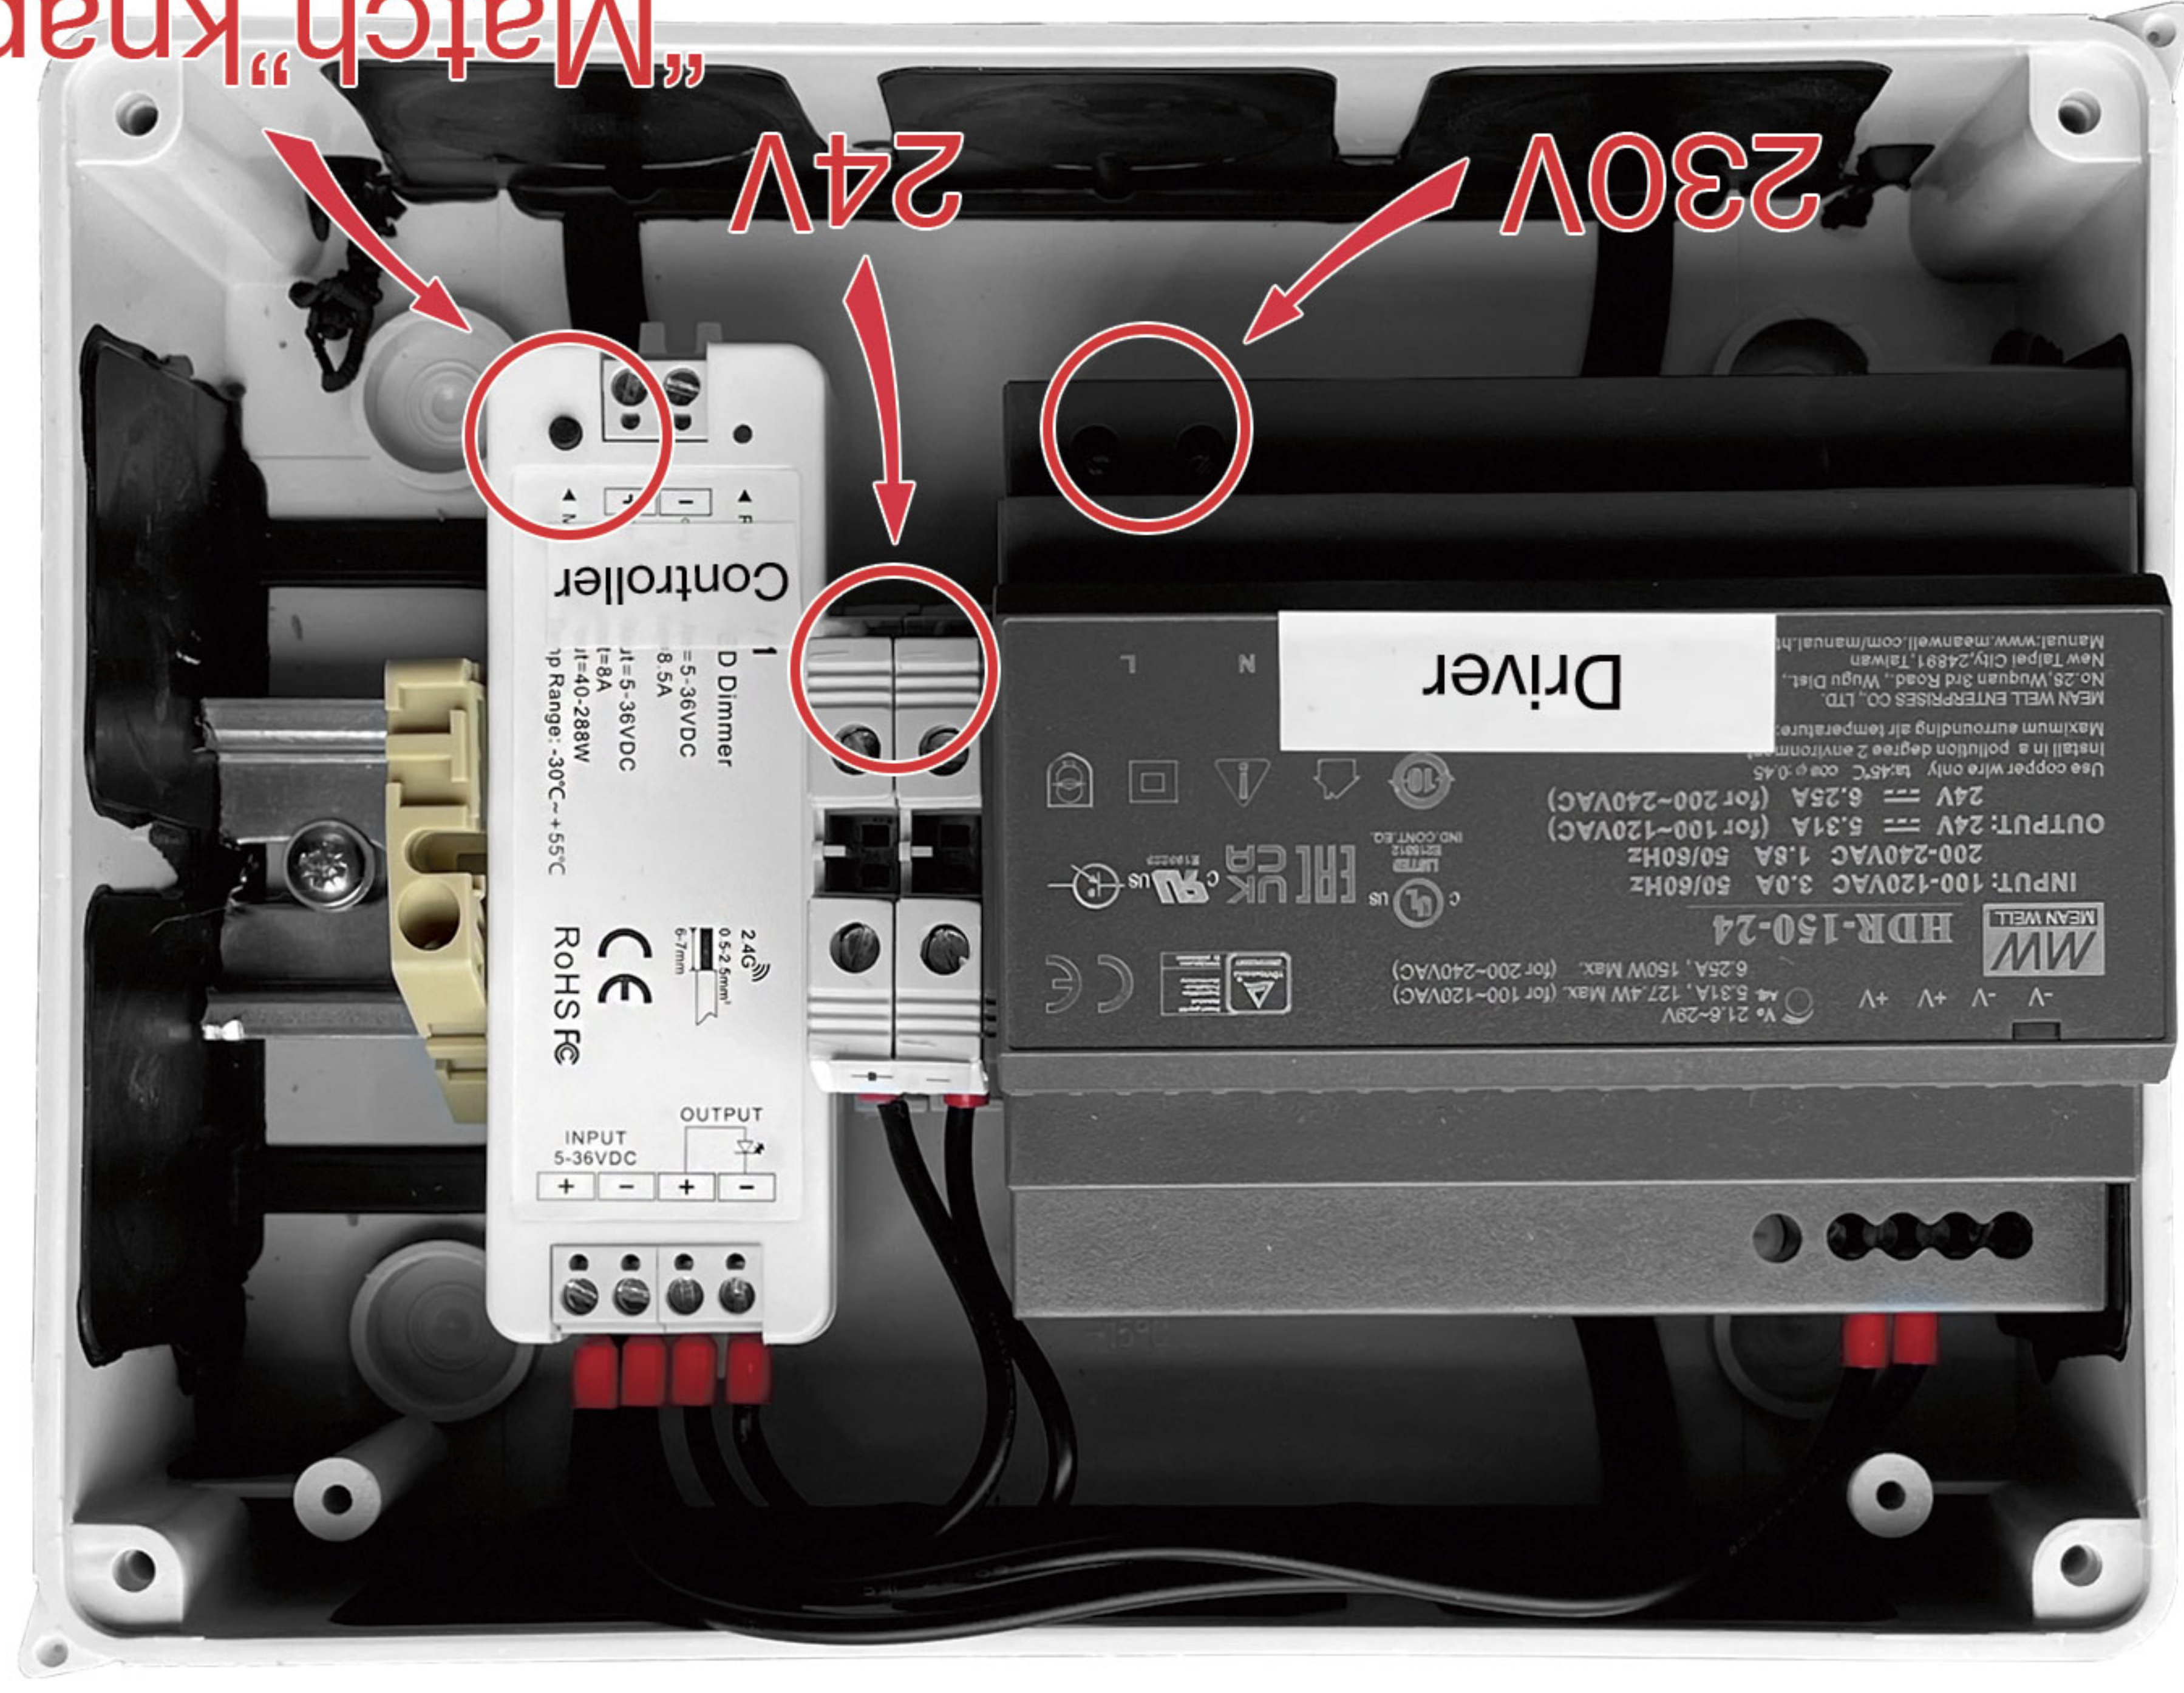

"Match" knap

24V

230V